



落ちふた式U形側溝(ふた) (JIS A 5372・附属書E 推奨仕様E-3) 国土交通省: US2、US3

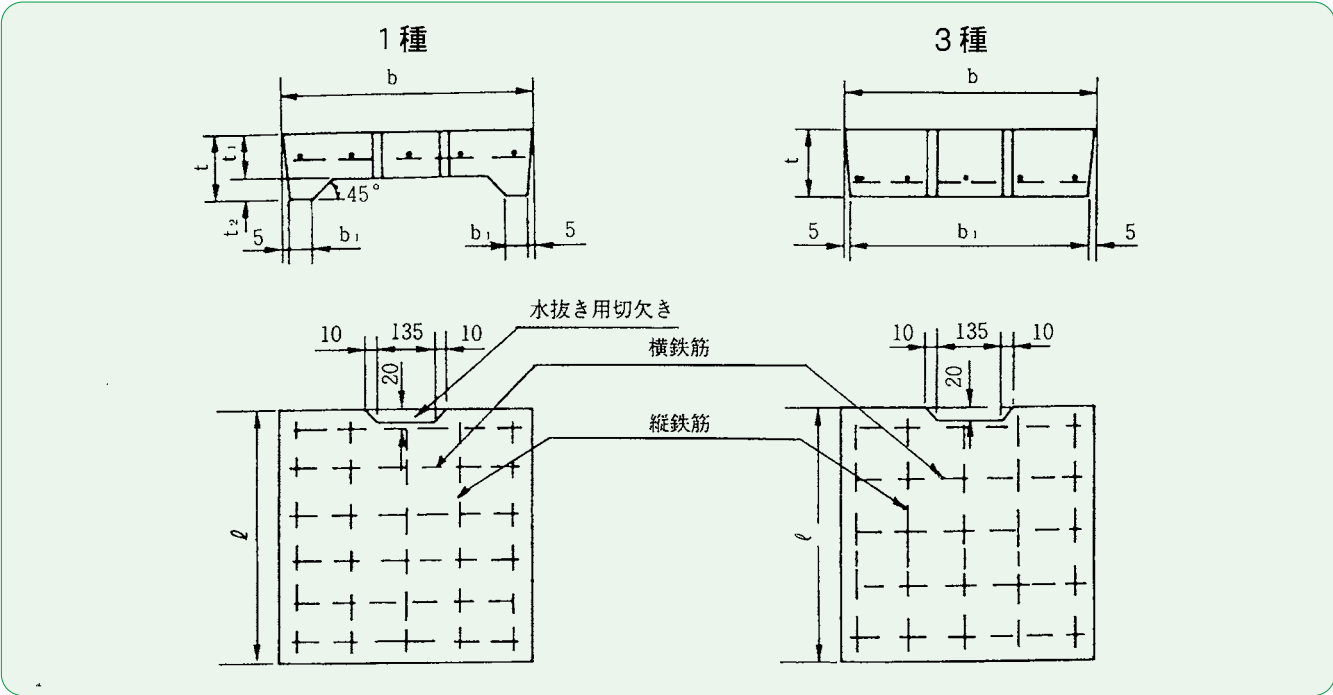

(単位: mm)

記号	種類	呼び名	寸法						鉄筋				参考質量 (kg)
			b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	横鉄筋		縦鉄筋		
									径	数量 (本)	径	数量 (本)	
VII-C-f-250	1種 (歩道用)	250	362	50	90	55	35	500	4.00	6	4.00	3	29
VII-C-f-300		300	412	51	95	55	40	500				4	33
VII-C-f-400		400	512	51	110	65	45	500				5	47
VII-C-f-500		500	622	56	125	75	50	500				6	65
VII-C-g-250	3種 (車道用)	250	362	352	90	-	-	500	D 6	6	4	3	37
VII-C-g-300		300	412	402	95	-	-	500				4	45
VII-C-g-400		400	512	502	110	-	-	500				5	65
VII-C-g-500		500	622	612	125	-	-	500				6	91
許容差			±3	-	±3	-	-	±3	-				-

● **グレーチング蓋**

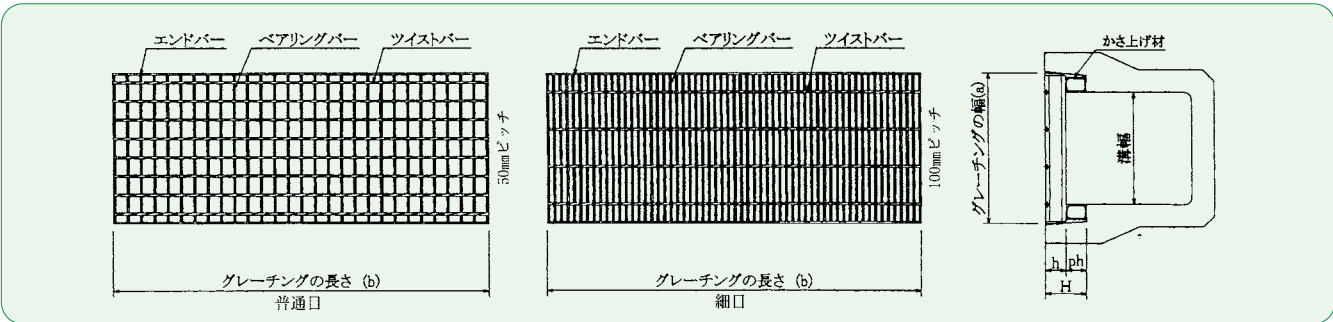

T-25 (車道用)

(単位: mm)

記号	呼び名	寸法			参考質量 (kg)
		b	ℓ	t	
VIII-C-a-250S	250	360	995	90	26.7
VIII-C-a-300S	300	410	995	95	35.6
VIII-C-a-400S	400	510	995	110	51.2
VIII-C-a-500S	500	620	995	125	79.6

T-2 (歩道用、細目)

(単位: mm)

記号	呼び名	寸法			参考質量 (kg)
		b	ℓ	t	
VIII-C-b-250S	250	360	995	90	24.4
VIII-C-b-300S	300	410	995	95	31.1
VIII-C-b-400S	400	510	995	110	37.5
VIII-C-b-500S	500	620	995	125	47.3